


- Primarna funkcija otirača je da spreči unošenje nečistoća u objekat
- Površina mu je ravna, tako da je idealan za prelaz kolicima
- Vrlo jak proizvod namenjen za velike dnevne frekvencije prelazaka
- Pravi se u standardnim dimenzijama sa ovičenjem ili u dimenzijama bez ovičenja čime se jedinice mogu spajati konektorima
- Male drenažne rupe prečnika 14mm koje su u skladu da EU propisima za javne ulaze
- Otporan je na ekstremne vremenske prilike
- Otvorena struktura omogućava drenažu
- Napravljen od prirodne gume bez otrovnih materijala
- Održavanje – ispiranje crevom sa vodom

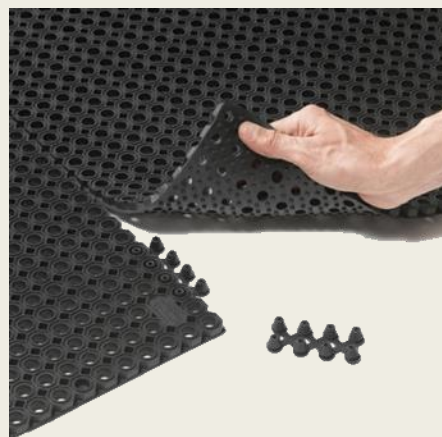

599 Oct-O-Flex™

| SPECIFIKACIJA PROIZVODA | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Opis | Profesionalni otirač za uklanjanje nečistoća | | |
| Preporučena upotreba | Za spoljašnju upotrebu; za prostore velike dnevne frekvencije | | |
| Boja | Crna | | |
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | | | |
| Materijal | Prirodno jedinjenje gume | | |
| Poledina | Bez poledine, sa malim oktogonalnim prstenovima prečnika 14mm | | |
| Težina | 10,3 kg/m ² | | |
| Debljina | 12,5 mm | | |
| RASPOLOŽIVE DIMENZIJE * cenovnik važi od 01.02.2022 | | | |
| STANDARDNE DIMENZIJE SA OVIČENJEM | | STANDARDNE DIMENZIJE BEZ OVIČENJA | |
| 40cm x 60cm | 1.090,00 RSD bez PDV-a | 75cm x 100cm | 6.390,00 RSD bez PDV-a |
| 60cm x 80cm | 2.190,00 RSD bez PDV-a | 100cm x 150cm | 11.990,00 RSD bez PDV-a |
| 90cm x 150cm | 12.490,00 RSD bez PDV-a | | |
| 120cm x 180cm | 22.690,00 RSD bez PDV-a | | |
| DODATNA OPREMA | | | |
| Konektori za spajanje jedinica | Set od 10 kom | 2.390,00 RSD bez PDV-a | |
| TESTIRANJE PROIZVODA | | | |
| TEST | NORMA | REZULTAT | |
| Ocena vatrootpornost | ASTM D2859 | Prošao DOC-FF-1-70 | |
| Posebna obeležja | <ul style="list-style-type: none"> • Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Pogodan za korišćenje u ekstremnim vremenskim uslovima | | |